LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z1/44/RBK00/A+L1/D02**

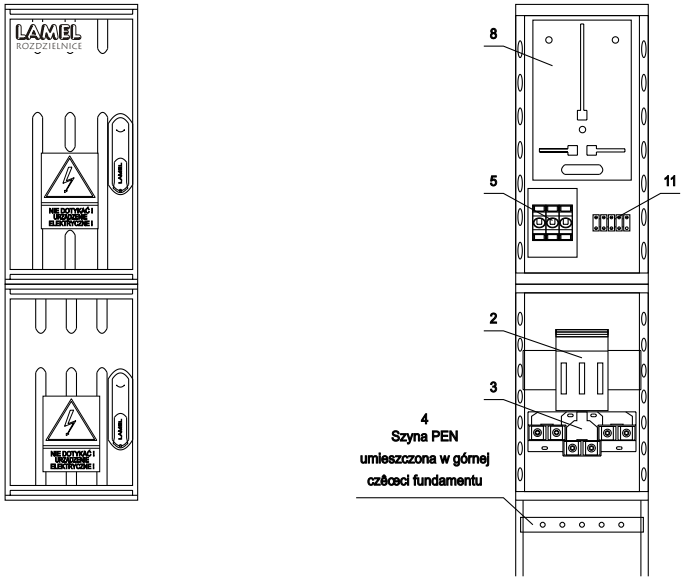

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	270	1010	250	---	FT 0
E laminowane	⧈	---	---	---	---	
A aluminiowe	I	---	---	---	---	

Wyposażenie

2- Rozłącznik RBK 00 (APATOR)
3- Rozgałęźnik 00/2xZV
4- Szyna PEN AL 40x5
5- Gniazdo D02/3 w obudowie
8- Tablica licznikowa TL3
11- Listwa odejściowa LZ 5x16

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In 160/45
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 21 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

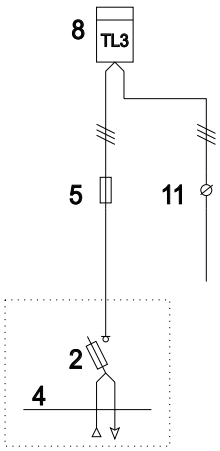

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z1/44/RBK00/A+L1/D02/FR**



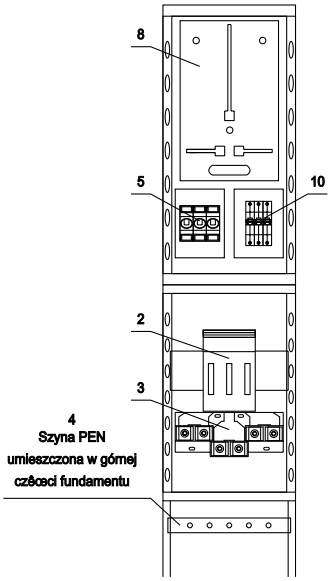

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	270	1010	250	---	FT 0
E laminowane	⧈	---	---	---	---	
A aluminiowe	I	---	---	---	---	

Wyposażenie

2- Rozłącznik RBK 00 (APATOR)
3- Rozgałęźnik 00/2xZV
4- Szyna PEN AL 40x5
5- Gniazdo D02/3 w obudowie
8- Tablica licznikowa TL3
10- Rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In 160/45
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 21 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

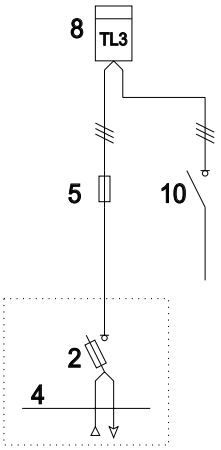

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z1/44/RBK00/A+L1/STV/FR**

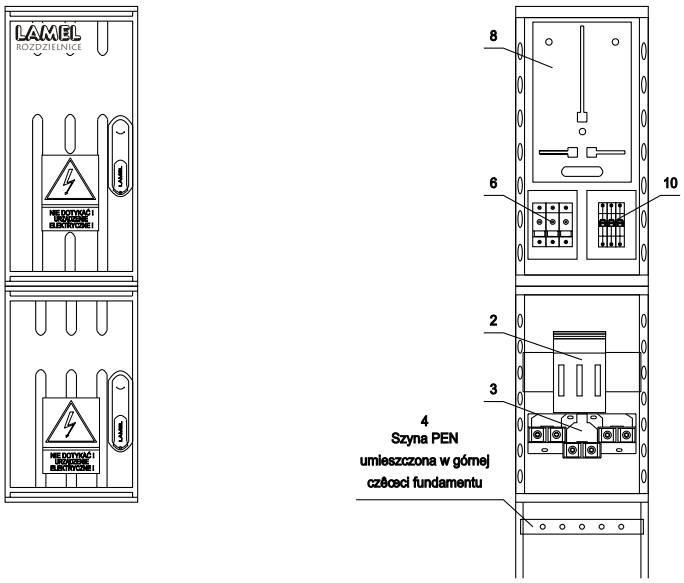

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⊡	270	1010	250	---	FT 1
E laminowane	⊡	---	---	---	---	
A aluminiowe	I	---	---	---	---	

Wyposażenie

2- Rozłącznik RBK 00 (APATOR)
3- Rozgałęźnik 00/2xZV
4- Szyna PEN AL 40x5
6- Rozłącznik STV 2/3 w obudow
8- Tablica licznikowa TL3
10- Rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In 160/45
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 21 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

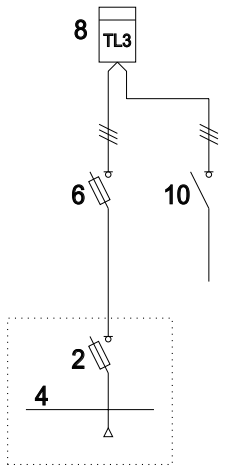

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z1/44/RBK00+L1/STV/FR**



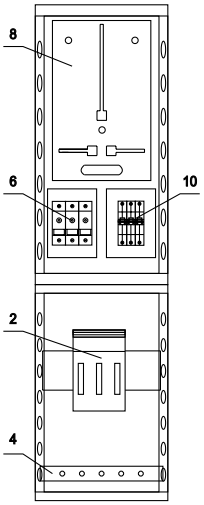

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	270	1010	250	---	FT 0
E laminowane	⧈	---	----	---	---	
A aluminiowe	I	300	1000	250	FB 0	

Wyposażenie

2- Rozłącznik RBK 00 (APATOR)
3- Rozgałęźnik 00/2xZV
4- Szyna PEN AL 40x5
6- Rozłącznik STV 2/3 w obudow
8- Tablica licznikowa TL3
10- Rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In 160/45
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 21 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

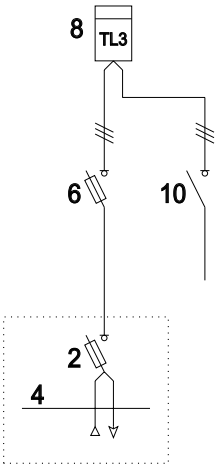

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA
TYPU **Z1+L1/D02/FR**

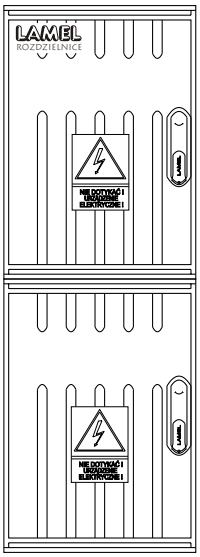

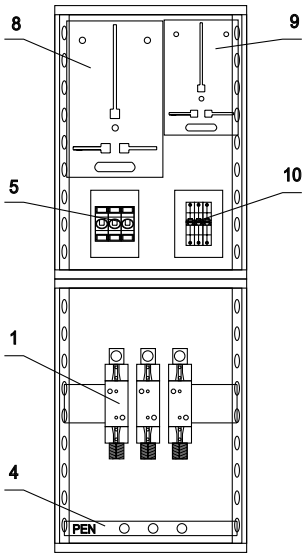

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	400	1140	250	FBT 1	FT 1
E laminowane	⧈	400	1200	250	FB 1	
A aluminiowe	I	400	1200	250	FB 1	

Wyposażenie

1- podstawa 3x PBD2zv
4- szyna PEN AL 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa 3F
9- tablica zegarowa
10- rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

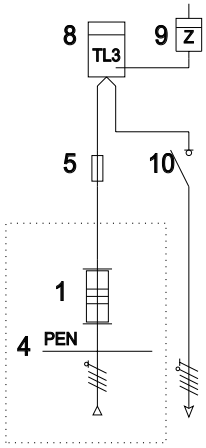

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z1+L1/STV/FR**

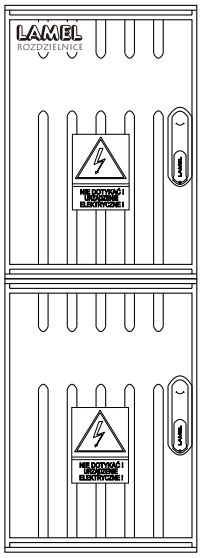

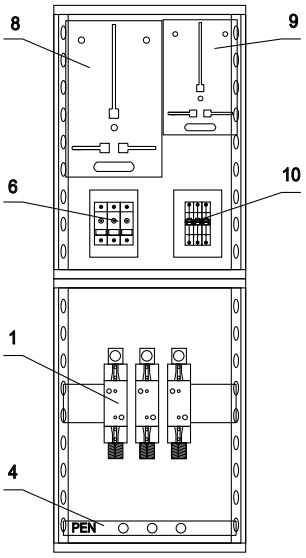

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	400	1140	250	FBT 1	FT 1
E laminowane	⧈	400	1200	250	FB 1	
A aluminiowe	I	400	1200	250	FB 1	

Wyposażenie

1- podstawa 3xPBD2zv
4- szyna PEN AL 40x5
6-rozłącznik STV2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL3
9- tablica zegarowa TL1
10- rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

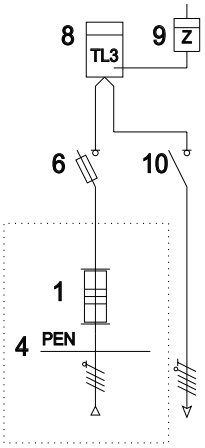

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z2+L2/D02/FR**

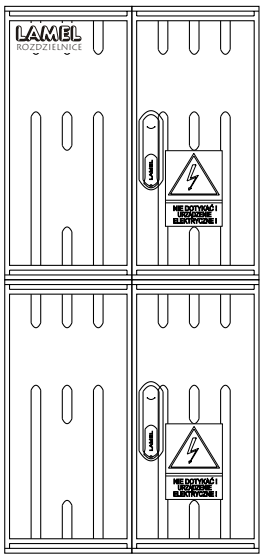

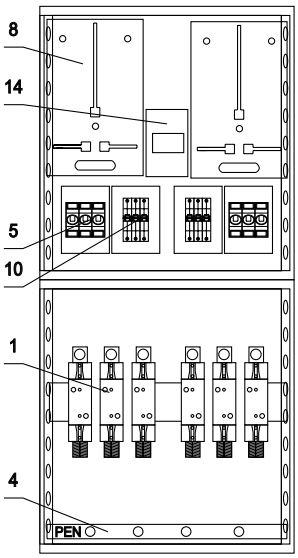

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	530	1140	250	FBT 2	FT 2
E laminowane	⧈	600	1200	250	FB 2	
A aluminiowe	I	600	1200	250	FB 2	

Wyposażenie

1- podstawa 6xPBD2zv
4- szyna PEN AL 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL3
10- rozłącznik FR 103
14- obudowa S4 pod zegar

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

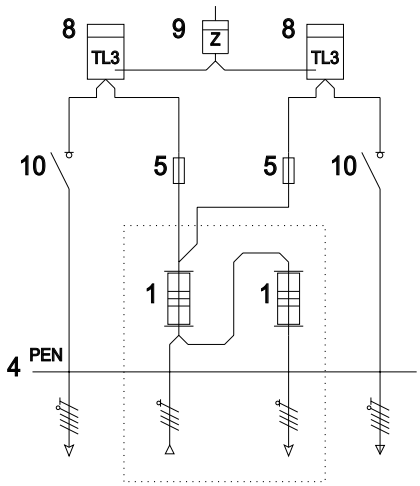

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z2+L2/STV/FR**

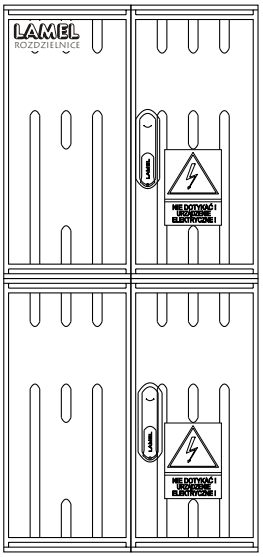

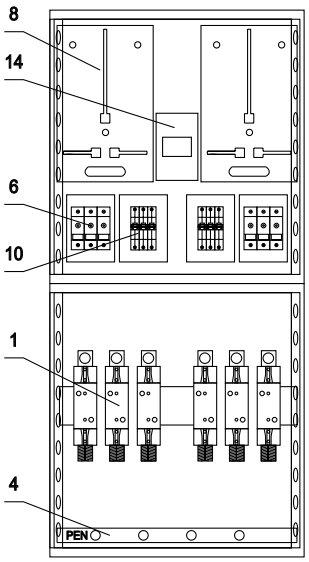

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	530	1140	250	FBT 2	FT 2
E laminowane	⧈	600	1200	250	FB 2	
A aluminiowe	I	600	1200	250	FB 2	

Wyposażenie

1- podstawa 6xPBD 2zv
4- szyna PEN AL 40x5
6-rozłącznik STV2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL3
10- rozłącznik FR 103
14- obudowa S4 pod zegar

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

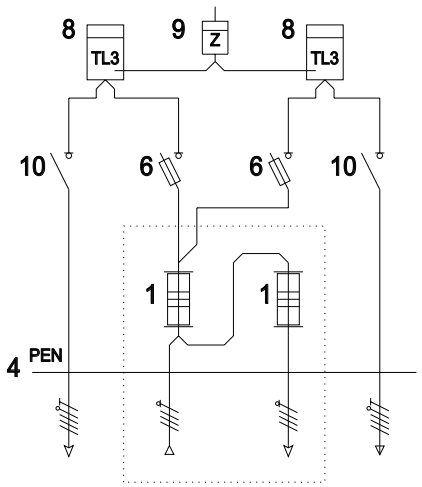

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z3+2P/D02/FR**

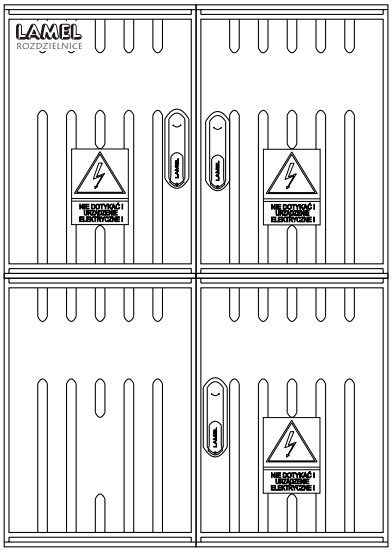

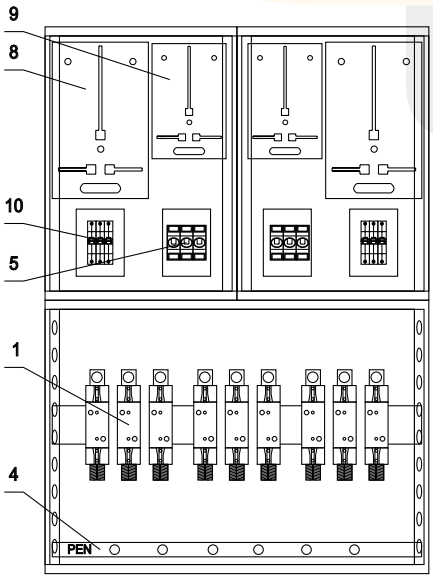

Typ obudowy	Wymiary (mm) Klasa iz	szer.	wys.	głeb.	Typ fundamentu	
T termoutwardzalne	⧈	800	1140	250	FBT 3	FT 3
E laminowane	⧈	850	1200	250	FB 3	
A aluminiowe	I	850	1200	250	FB 3	

Wyposażenie

1- podstawa 9xPBD 2zv
4- szyna PEN AL 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL3
9- tablica zegarowa TL1
10- rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

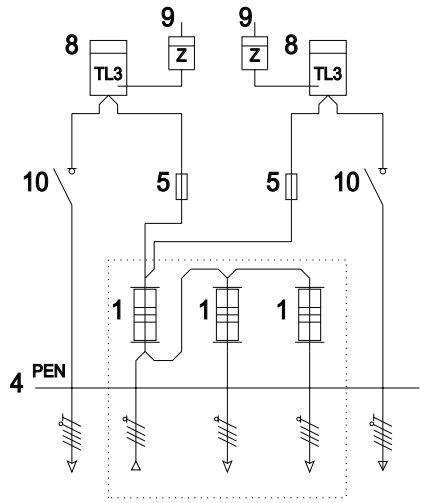

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z3+L3/D02/FR**

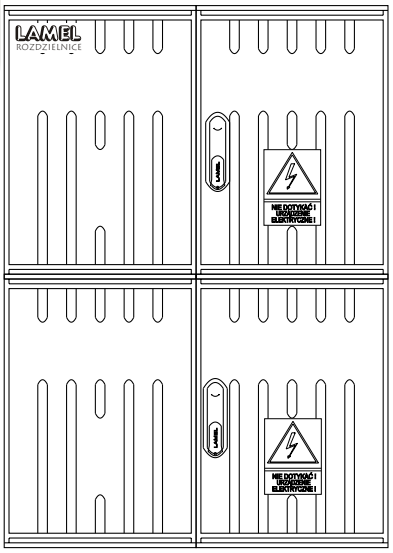

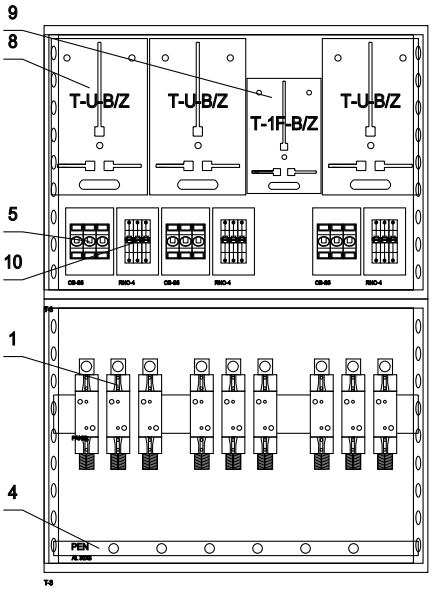

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	800	1140	250	FBT 3	FT 3
E laminowane	⧈	850	1200	250	FB 3	
A aluminiowe	I	850	1200	250	FB 3	

Wyposażenie

1- podstawa 9xPBD 2zv
4- szyna PEN AL 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL3
9- tablica zegarowa TL1
10- rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

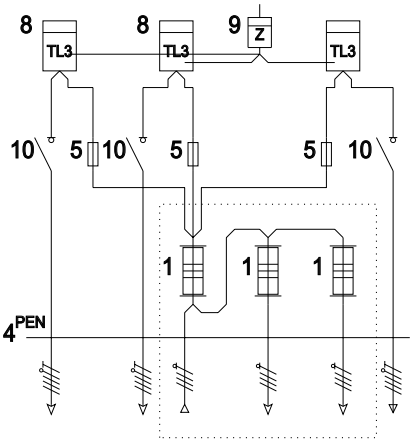

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z3+L3/STV/FR**

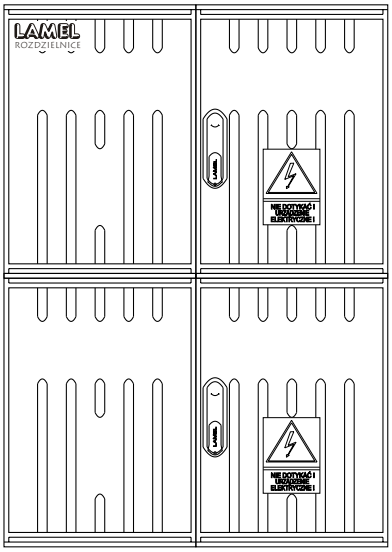

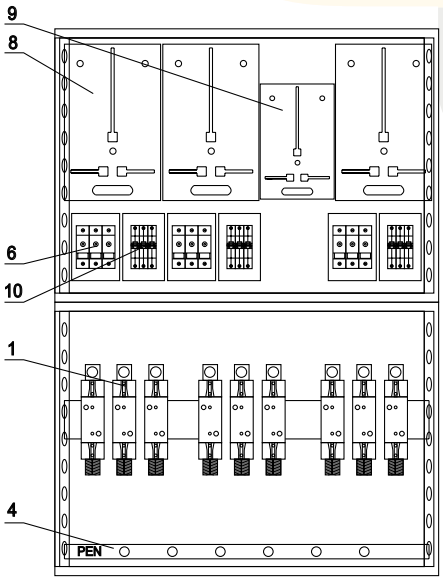

skala 1:14 +/- 5%

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	800	1140	250	FBT 3	FT 3
E laminowane	⧈	850	1200	250	FB 3	
A aluminiowe	I	850	1200	250	FB 3	

Wyposażenie

1- podstawa PBD 2zv
4- szyna PEN AL 40x5
6- rozłącznik STV2/3 w obudowi
8- tablica licznikowa TL3
9- tablica zegarowa TL1
10- rozłącznik FR 103

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa +/- 2 kg

Schemat elektryczny

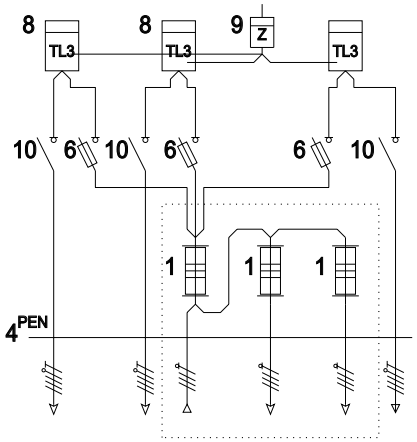

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z3_ _ _+P/RBK00/FR**

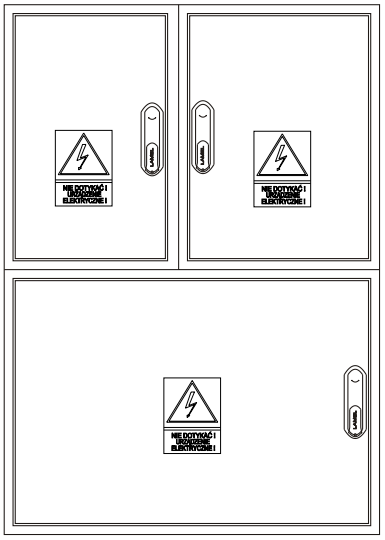

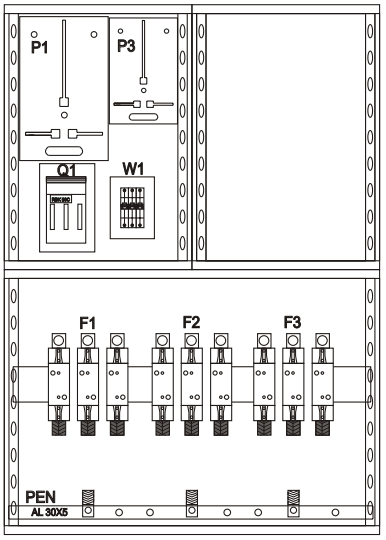

montaż na fundament betonowy typ FBT 3

Wymiary (mm)					Typ fundamentu	
Typ obudowy	Klasa iz	szer.	wys.	głeb.		
T termoutwardzalne	⧈	800	570	250	FBT 3	FT 3
E laminowane	⧈	850	600	250	FB 3	
A aluminiowe	I	850	600	250	FB 3	

Wyposażenie

F1;3 podstawy bezpiecznikowe PBDzv
PEN szyna PEN 40x5
Q1 rozłącznik bezpiecznikowy RBK00C
P1 tablica licznikowa TL 3
P3 tablica pod zegar TI1
W1 Rozłącznik ASTM 100-3 (FR 103)

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/63 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 30 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

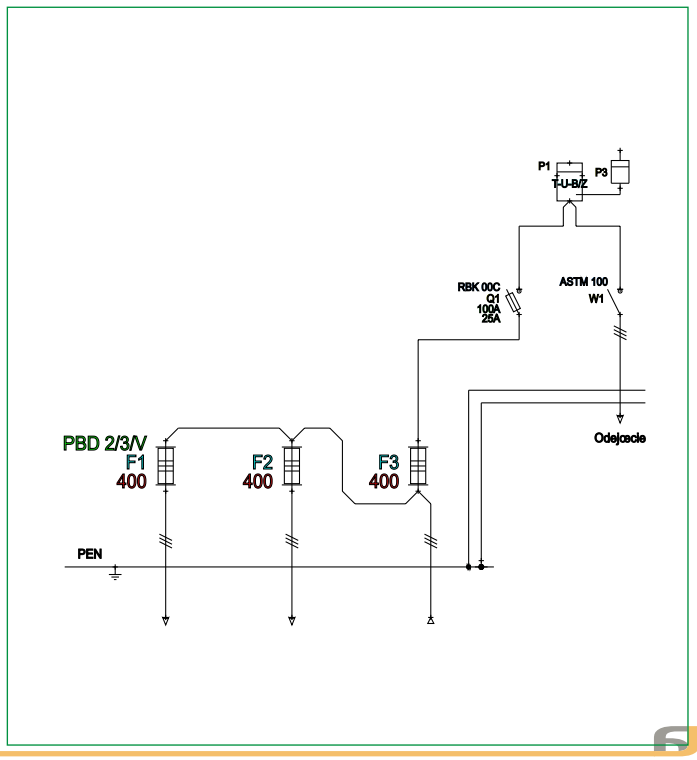

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYPU **Z3_ _ _+2P/RBK00/FR**

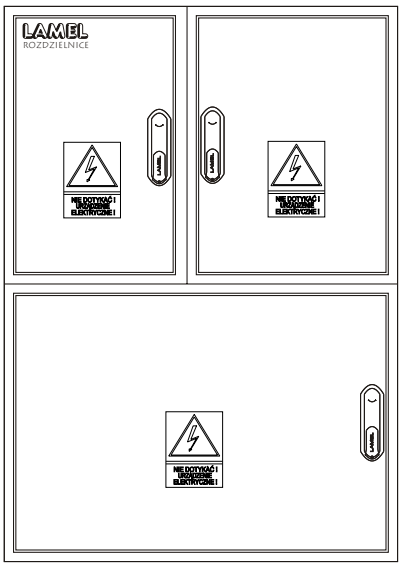

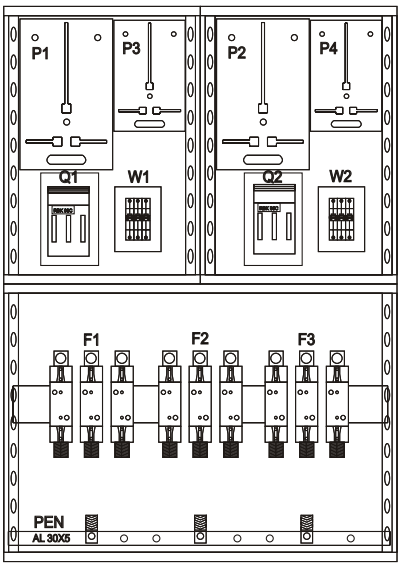

montaż na fundament betonowy typ FBT 3

Typ obudowy	Klasa iz	Wymiary (mm) szer.	wys.	głeb.	Typ fundamentu	
T termoutwardzalne	⧈	800	570	250	FBT 3	FT 3
E laminowane	⧈	850	600	250	FB 3	
A aluminiowe	I	850	600	250	FB 3	

Wyposażenie

F1;3 podstawy bezpiecznikowe PBDzv
PEN szyna PEN 40x5
Q1;2 rozłącznik bezpiecznikowy RBK00C
P1;2 tablica licznikowa TL 3
P3;4 tablica pod zegar TI1
W1;2 Rozłącznik ASTM 100-3 (FR 103)

Parametry

Nap. znam Un. 230/400 V
Nap. izol Ui. 500 V
Prąd In ___/45 A
IP 44
Częstotliwość 50 Hz
Masa 30 +/- 2 kg

Schemat elektryczny

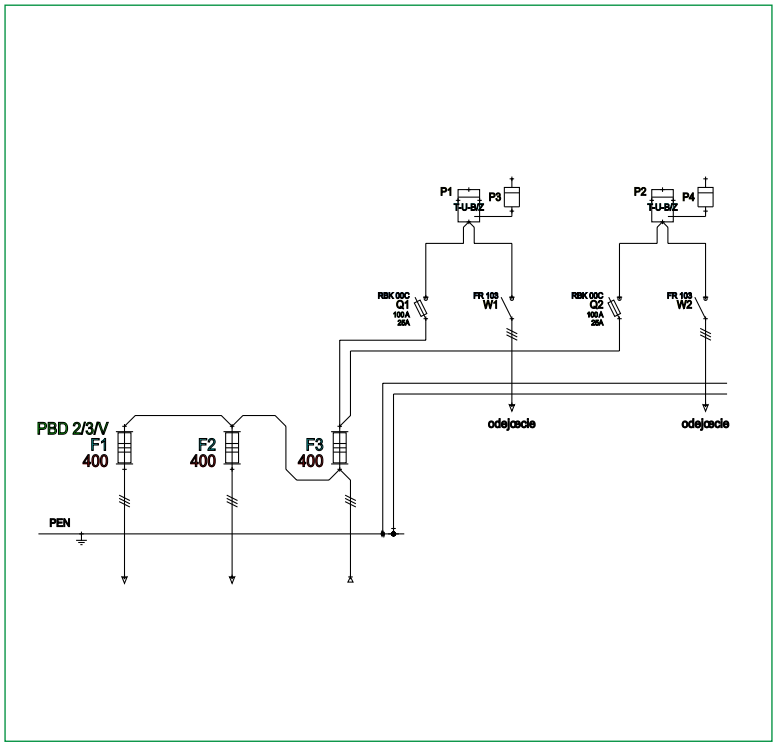

LAMEL ROZDZIELNICE
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo
tel. +48 058 681-05-89
+48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

NOTATNIK