

ROZDZIELNICE BUDOWLANE

Rozdzielnice budowlane typu SRB 2 przeznaczone są do instalowania na terenach budów jako skrzynki zasilające maszyny i urządzenia budowlane. Cechami charakterystycznymi rozdzielnic jest łatwa i szybka instalacja. Wolnostojąca konstrukcja łatwy dostęp do urządzeń zabezpieczających możliwość połączenia kilku rozdzielnic w szereg.

Rozdzielnice są standardowo wyposażone w główny wyłącznik prądu z żółto czerwoną rączką, oraz zabezpieczenie różnicowo prądowe (przeciwporażeniowe). Wszystkie zabezpieczenia są umieszczone w górnej części obudowy pod daszkiem. Daszek jest zamykany na dwa zamki typu D5 z możliwością otwarcia wkrętakiem płaskim typu ZW 2. Dodatkowo daszek jest wzmocniony po przez zastosowanie podwójnie profilowanej blachy co zapewnia dużą wytrzymałość na uderzenia oraz spadające elementy. Rozdzielnica jest wyposażona w gniazda o stopniu ochrony minimum IP 44. Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w warunkach trudnych o dużym stopniu zapylenia i wilgotności. Rozdzielnica może być do 15 cm zanurzona i nie będzie to wpływać na jej prawidłową pracę. Podłączona rozdzielnica do sieci może pracować tylko w pozycji pionowej każda inna pozycja pracy jest niedopuszczalna ze względu na rozmieszczenie aparatury na ściankach zewnętrznych rozdzielnic. Istnieje możliwość zabezpieczenia rozdzielnic przed kradzieżą po przez przytwierdzenie jej za pomocą łańcucha lub linki z kłódką przeciągniętego po przez otwory w stópkach do elementów konstrukcyjnych budowy (np. Filary, żerdzie betonowe)

Parametry elektryczne

In 63A

Un 400V



Ui 500V

Klasa izolacji I



Stopień ochrony IP 44; IK 10



PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

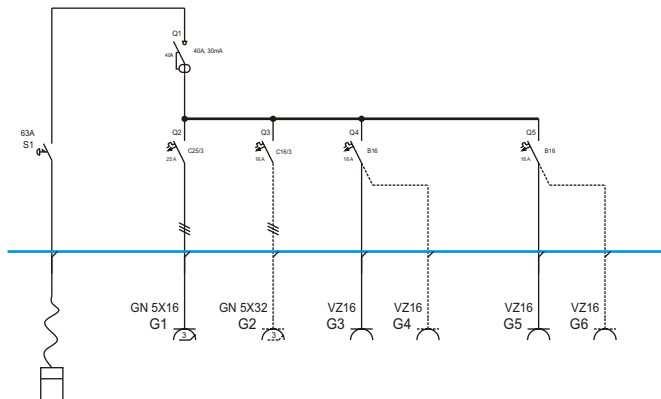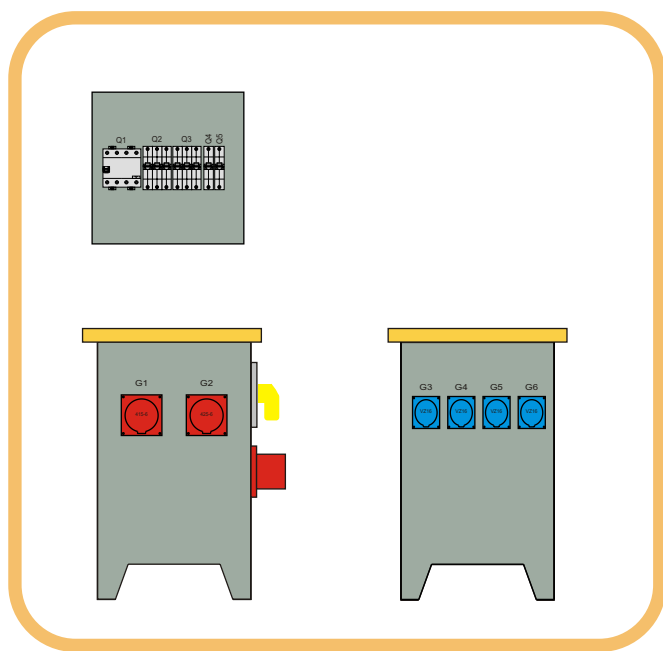

Typ rozdzielnic	SRB 2A-1x32-1x16-2x230	SRB 2B-1x32-1x16-2x230	SRB 2A-1x32-1x16-4x230	SRB 2B-1x32-1x16-4x230
Numer katalogowy	5221010	5221050	5221011	5221051
Przyłącze	GNAZDO WTYK 32A	LISTWA LZ 16mm	GNAZDO WTYK 32A	LISTWA LZ 16
Wyłącznik główny	63A	63 A	63 A	63 A
Gniazda 3x400V 5x32A	szt 1	1	1	1
Gniazda 3x400V 5x16A	szt 1	1	1	1
Gniazda 230V 16A	szt 2	2	4	4
Napięcie nominalne	Un 400V	400V	400V	400V

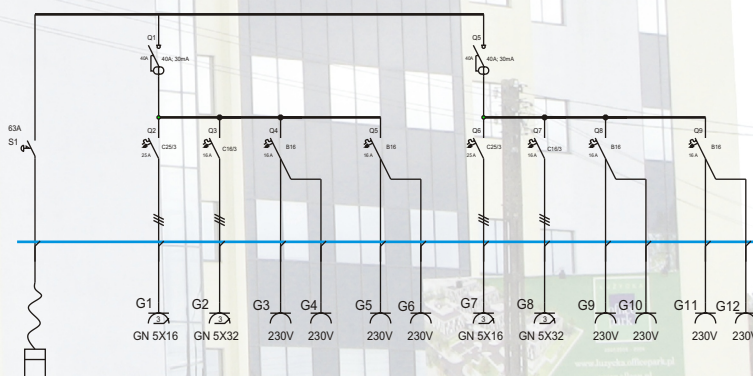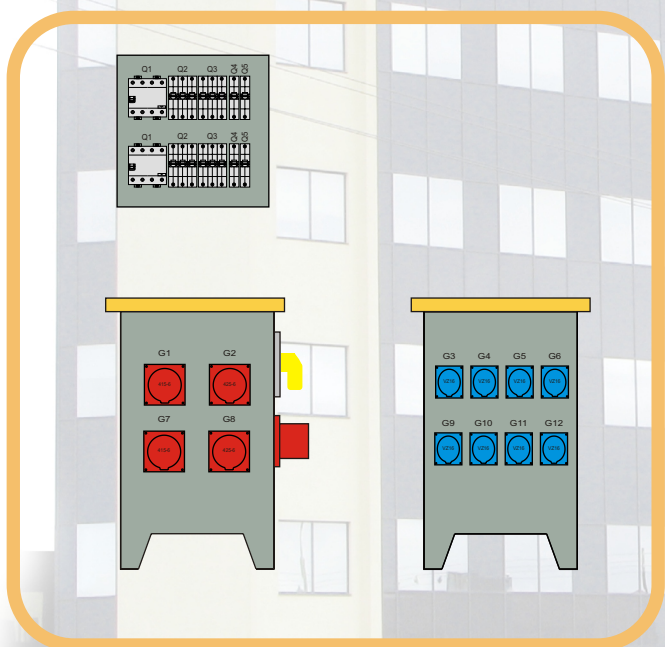

Typ rozdzielnic	SRB 2A-2x32-2x16-8x230	SRB 2B-6x32-6x16-8x230	SRB 2D-2x32-2x16-8x230	SRB 2E-2x32-2x16-8x230
Numer katalogowy	5221043	5221073	5221153	5221193
Przyłącze	GNAZDO WTYK 32A	LISTWA LZ 16mm	LISTWA LZ 35	LISTWA LZ 2x35
Wyłącznik główny	63A	63 A	63 A	63 A
Gniazda 3x400V 5x32A	szt 2	2	2	2
Gniazda 3x400V 5x16A	szt 2	2	2	2
Gniazda 230V 16A	szt 8	8	8	8
Napięcie nominalne	Un 400V	400V	400V	400V